


**CÓPIA NÃO
CONTROLADA PARA
IMPRESSÃO**

TRANSMISSÃO

Chavetas deverão estar posicionadas 90° entre si, conforme ilustração abaixo:

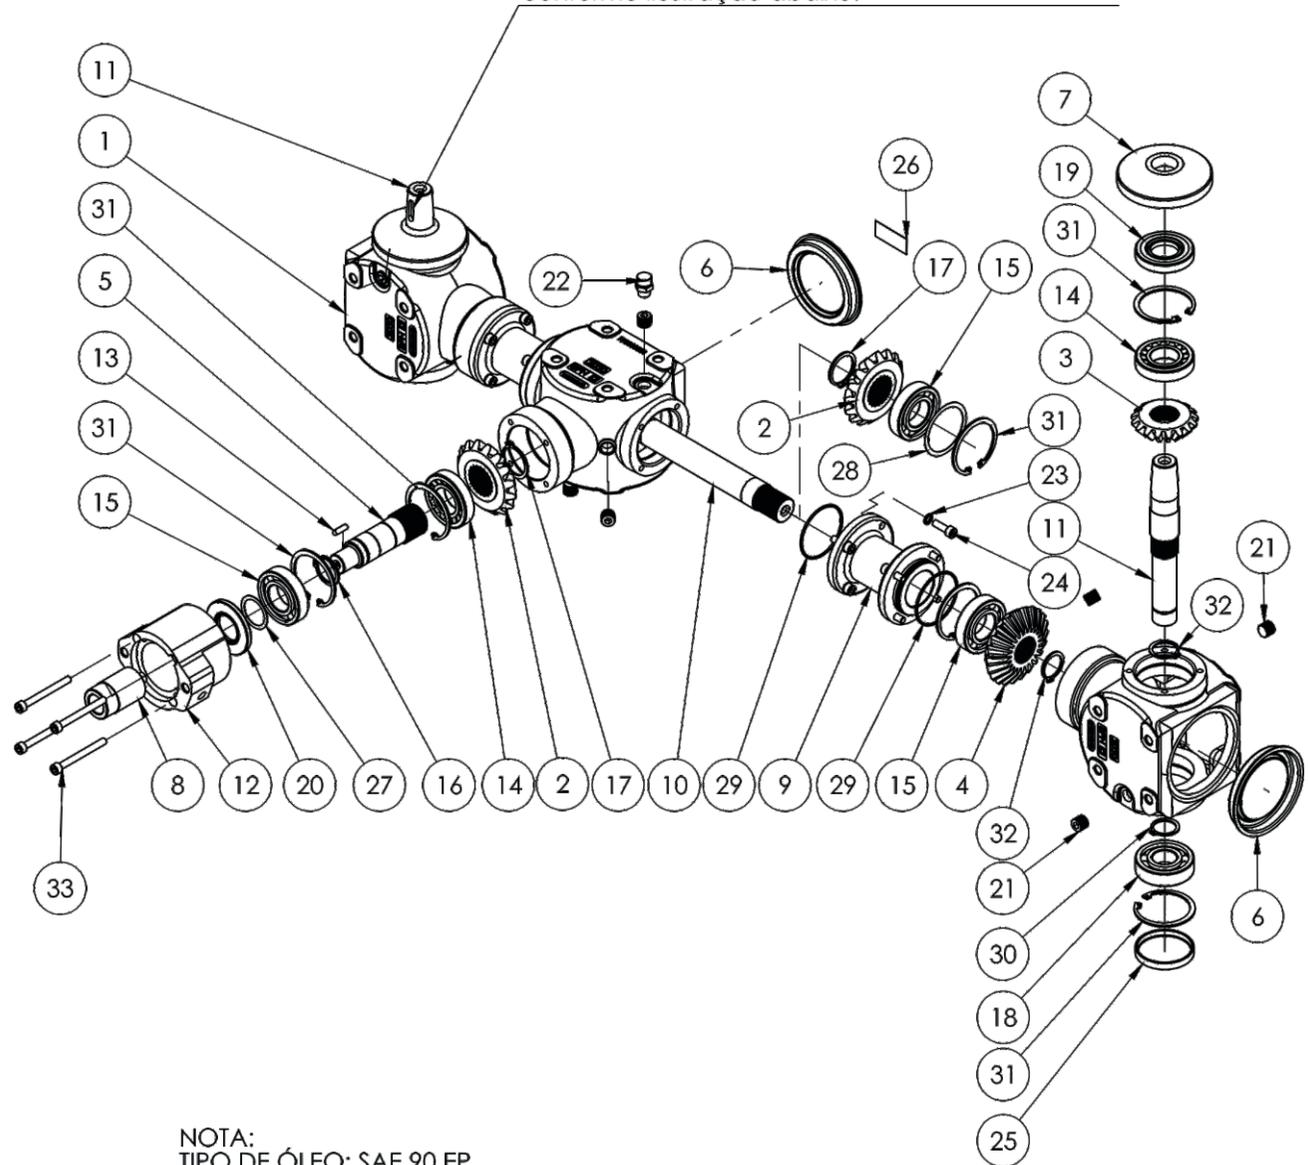

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Cód MP Agro
1	3	CARCAÇA USINADA 2030 STANDARD	PE.14.0294
2	2	COROA CÔNICA Z=16	PE.14.0295
3	2	PINHÃO CÔNICO Z=17	PE.14.0296
4	2	COROA Z=23	PE.14.0297
5	1	EIXO "Z" CX 2030 - LISO COM CHAVETA	PE.14.0298
6	3	TAMPA DE FECHAMENTO	PE.14.0299
7	2	DEFLETOR DE PÓ	PE.14.0300
8	1	BUCHA CHAVETADA	PE.14.0301
9	2	TUBO PROLONGADOR	PE.14.0302
10	1	EIXO CENTRAL ESTRIADO	PE.14.0303
11	2	EIXO DE SAÍDA CÔNICO CHAVETADO	PE.14.0304
12	1	MANCAL MOTOR HIDRÁULICO	PE.14.0305
13	1	CHAVETA "A" (1/4" X 1/4" X 20)	PE.14.0306
14	3	ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS DE UMA CARREIRA 30207 (Ø35 X Ø72 X 18,25)	PE.14.0216
15	4	ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERA DE UMA CARREIRA 6207-2RS1 - PARALELO BLINDADO (Ø35 X Ø72 X 17)	PE.14.0070
16	1	ANEL ELÁSTICO EXTERNO (Ø35 X 2,5)	PE.14.0307
17	2	ANEL ELÁSTICO EXTERNO (Ø40 X 2,5)	PE.14.0308
18	2	ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERA DE UMA CARREIRA 6306-2Z (Ø30 X Ø72 X 19)	PE.14.0217
19	2	RETENTOR BRG (Ø35 X Ø72 X 10)	PE.14.0309
20	1	RETENTOR BRG (Ø35 X Ø72 X 7)	PE.14.0310
21	9	BLUÃO 3/8" GÁS CÔNICO	PE.14.0311
22	1	RESPIRO 3/8" GÁS CÔNICO	PE.14.0312
23	16	ARRUELA DENTADA S8	PE.14.0313
24	16	PARAFUSO ALLEN CARBONO CABEÇA ABALLADA MB X 25MM (DIN 912)	PE.12.0172
25	2	TAMPA VULCANIZADA (Ø72 X 10)	PE.14.0314
26	1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	PE.14.0315
27	1	KIT DE CALÇO ESPAÇADORES Ø35	PE.14.0316
28	1	KIT DE CALÇO ESPAÇADORES Ø72	PE.14.0317
29	4	ANEL ORING Ø66,35 X Ø2,62	PE.13.0347
30	2	ANEL ELÁSTICO EXTERNO (Ø30 X 2,0)	PE.14.0318
31	9	ANEL ELÁSTICO INTERNO (Ø72 X 2,5)	PE.14.0319
32	4	ANEL ELÁSTICO EXTERNO (Ø32 X 2,0)	PE.14.0320
33	4	912	PE.12.0173

NOTA:
TIPO DE ÓLEO: SAE 90 EP
QTDE 3,100 LITROS